

COUVERTURE A BARRES SECURITE

baches-piscines
baches-piscines.com

INSTRUCTIONS POUR LE CONSOMMATEUR

A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE.

INCLUS DANS CE LIVRET : NOTICE D'UTILISATION - NOTICE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE - NOTICE D'INSTALLATION ET DE MONTAGE

CONSEILS GENERAUX DE SECURITE :


AVERTISSEMENT : La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants à proximité d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager.

AVERTISSEMENT : La présence physique d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.

APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT. MEMORISEZ ET AFFICHEZ PRES DE LA PISCINE LES NUMEROS DES PREMIERS SECOURS : **POMPIERS (18) - SAMU (15) - CENTRE ANTIPOISON.**



- Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
- **Avertissement** : attention la sécurité n'est assurée qu'avec une couverture fermée, verrouillée et correctement installée conformément aux instructions du fabricant.
- La couverture doit être systématiquement installée en cas d'absence même momentanée du domicile.
- Contrôler l'absence de baigneurs ou de corps étrangers dans le bassin avant et pendant la manœuvre.
- Ranger les outils nécessaires pour actionner les couvertures hors de portée des enfants.
- La mise en œuvre du mécanisme ne doit être entreprise que par un adulte responsable.
- Il est interdit de monter, marcher ou de sauter sur la couverture de sécurité.
- Prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu'à la réparation de la couverture ou lors d'un constat de dysfonctionnement empêchant la fermeture et la sécurisation du bassin ou en cas d'indisponibilité temporaire de l'équipement ou du bassin.

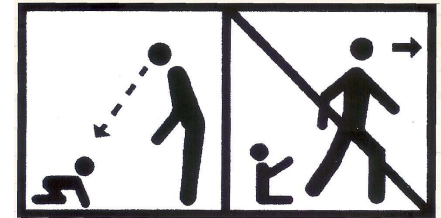

NOTICE D'UTILISATION

AVERTISSEMENT : toujours garder la vue sur le bassin pendant les opérations d'ouverture ou de fermeture.

1 à 2 personnes sont nécessaires pour la mise en place ou le retrait de la couverture opaque sécurité.

MISE EN PLACE DE LA COUVERTURE : (3 minutes à 1 adulte)*

- Disposer la couverture enroulée sur la largeur du bassin, au bord de la margelle.
- Fixer les sangles sur les pitons en place à l'aide des crochets, ainsi que le profil de remplacement de margelle s'il y a lieu.
- Dérouler avec précaution la couverture sur toute la surface du bassin (en vous positionnant à l'opposé de la bâche et en tirant sur la sangle).
- Fixer les sangles de la deuxième largeur.
- Actionner les cliquets pour tendre la couverture.

RETRAIT DE LA COUVERTURE : (4 minutes à 1ou 2 adultes)*

- Ouvrir complètement les cliquets pour sortir les sangles côté enroulement.
- Positionner la (ou les) manivelle(s) dans les embouts carrés.
- Actionner la (ou les) manivelles pour enrouler la couverture et l'amener progressivement vers son côté de stockage.
- Décrocher les sangles et retirer, s'il y en a un, le profil de remplacement de margelle.

(*) temps approximatif en fonction de la dimension des bassins/ poids approximatif de la couverture : 1.3kg/m²

NOTICE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE.

L'entretien de la couverture à barres sécurité est à la charge du propriétaire.

ENTRETIEN :

- Périodicité : au moins une fois par an et dès que l'état de la couverture est susceptible d'altérer la qualité de l'eau.
- Produits à utiliser : eau savonneuse et éponge non abrasive.
 - ▲ proscrire solvants, alcool, nettoyeurs haute pression, outils abrasifs...
- CONSEILS D'HIVERNAGE : il est impératif de ne pas vidanger votre bassin afin que la couverture conserve ses caractéristiques de sécurité (portance de l'eau).
Hauteur d'utilisation : 2/3 du haut des skimmers environ.

MAINTENANCE :

- Aucune détérioration ou déformation visuelle du système d'ancrage, de la chaîne de fixation, des tubes ou de la couverture ne doit être constatée.
- Tout élément détérioré doit impérativement être remplacé immédiatement.
- N'utiliser que des pièces agréées par le fournisseur installateur.
Ces pièces de rechange doivent être d'origine ou conformes aux spécifications de la norme.
- Pour tout renseignement complémentaire, contacter votre revendeur conseil.

NOTICE D'INSTALLATION ET DE MONTAGE

ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA COUVERTURE A BARRES SECURITE :


Votre colis contient :

- couverture en polyester tissé enduit de pvc avec trous d'évacuation des eaux de pluie et suivant modèle une bavette escalier (avec tube de remplacement de margelle si escalier sur la longueur) ou un capotage d'échelle.
- tubes aluminium fixés sur la couverture avec patins de protection de margelles.
- sangles avec cliquets pour tension de la bache.
- pitons escamotables ou pitons douilles ou clous inox suivant l'option choisie.

CARACTERISTIQUES DES PLAGES :

ATTENTION : votre couverture d'hivernage de sécurité ne peut assurer l'usage auquel elle est destinée qu'à la condition que l'ensemble des fixations soit installé et ancré sur un support suffisamment résistant, par exemple une dalle de béton, dosée à 350 kg/m³ d'au moins 10 cm d'épaisseur.


Dimensions minimales des plages :

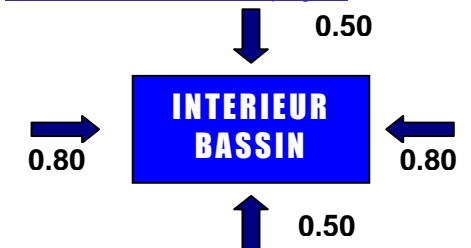

AVERTISSEMENT : toujours retirer la couverture du bassin pour la nettoyer.

INSTALLATION DE LA COUVERTURE :

- Effectif : 2 adultes.
- Matériel : mètre, maillet, perceuse à percussion avec mèche à béton diam. 10 pour clous inox ; diam. 14 pour douilles ; diam. 20 pour pitons escamotables.
- Poser votre carton sur une largeur (côté stockage) en vérifiant le bon emplacement de l'escalier s'il y a lieu.
- Pour les piscines avec escalier sur la longueur, positionner le profil de remplacement de margelle selon le schéma 1 ci-contre.
- Dérouler la couverture sur la longueur du bassin à l'aide de la sangle et équilibrer parfaitement le débordement de chaque côté du bassin. (0,25m minimum d'appui sur les margelles).
- Fixer les pitons ou clous inox au droit des sangles côté stockage en respectant les diamètres de perçage.
- Se placer à l'autre bout du bassin, face à la zone déjà fixée et répéter l'opération en respectant un écart de 400mm. par rapport à la couverture, face à chaque sangle de tension.
- Insérer les sangles dans les cliquets et les actionner pour mettre la couverture en tension.

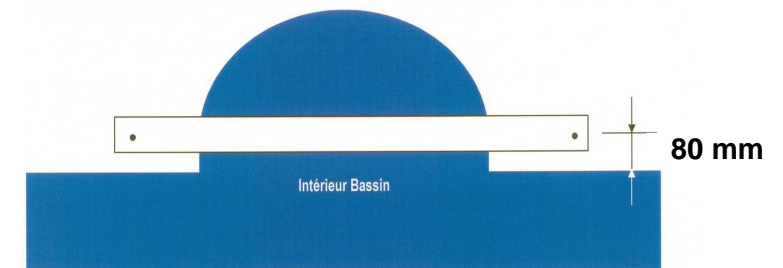

AVERTISSEMENT : LA CONFORMITE DU PRODUIT PAR RAPPORT A LA NORME DEPEND DU RESPECT DE LA TENSION DU DISPOSITIF D'ANCRAGE ET DONC DU RESPECT DES COTES DE PERCAGE INDIQUEES SUR LE SCHEMA CI-DESSUS.