



Douche Solaire 30 L Inox

Ref. 30 IN



aspersoir (photo 1)



aspersoir (photo 2)




commandes



entrée d'eau

Caractéristiques

- Collecteur solaire en aluminium avec traitement anti-corrosion.
- Frontal en acier inoxydable.
- Circuit d'eau interne exclusif CRM patenté résistant à températures inférieures à -15 °C pression nominale 10 bar.
- Aspersoir d'eau de 160 mm de diamètre avec rotule, filtre et système anti-calcaire.
- Deux commandes de moderne design (eau froide et chaude) fabriquées en laiton chromé.
- Entrée d'eau: raccord mâle 1/2".
- Tampon de vidange.
- Fixation au sol avec des vis zinguées avec protection décorative, chevilles en nylon et rondelles.

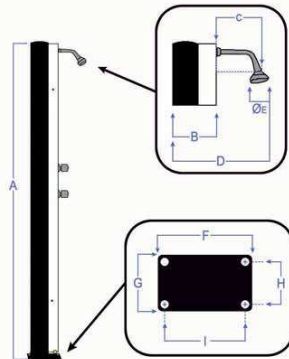

POIDS ET DIMENSIONS	
A (mm)	2.205
B (mm)	178
C (mm)	184
D (mm)	438
ØE (mm)	160
F (mm)	202
G (mm)	150
H (mm)	115
I (mm)	168
Poids (Kg)	8,1
Embalage (mm)	2.230x174x290

Patenté
CRM®



Douche Solaire 40 L Inox

Ref. 40 IN



aspersoir (photo 1)



aspersoir (photo 2)




commandes



entrée d'eau

Caractéristiques

- Collecteur solaire en aluminium avec traitement anti-corrosion.
- Frontal en acier inoxydable.
- Circuit d'eau interne exclusif CRM patenté résistant à températures inférieures à -15 °C pression nominale 10 bar.
- Aspersoir d'eau de 240 mm de diamètre avec rotule, filtre et système anti-calcaire.
- Deux commandes de moderne design (eau froide et chaude) fabriquées en laiton chromé.
- Entrée d'eau: raccord mâle 1/2".
- Tampon de vidange.
- Fixation au sol avec des vis zinguées avec protection décorative, chevilles en nylon et rondelles.

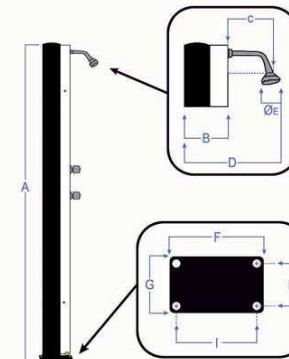

POIDS ET DIMENSIONS	
A (mm)	2.205
B (mm)	210
C (mm)	184
D (mm)	520
ØE (mm)	240
F (mm)	221
G (mm)	175
H (mm)	140
I (mm)	187
Poids (Kg)	10
Embalage (mm)	2.230x245x315

Patenté
CRM®