


## INSTRUCTIONS

La **DOUCHE SOLAIRE CRM** est conçu pour être installée en espace ouvert, ou elle peut recevoir les rayons solaires durant le plus de temps possible, bien que cet appareil possède la propriété de capter très rapidement la température ambiante, ce qui permet son utilisation des journées nuageuses et avec une température au dessus de 25°C.

Bien que n'importe quelle position soit valable pour que la douche fonctionne correctement, il est conseillé de l'orienter par rapport au soleil (selon l'indication de la figure A), pour obtenir son rendement optimal.

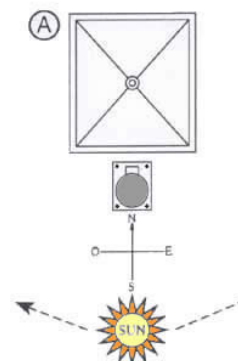

## INSTALLATION

1 - Situer la douche à l'endroit choisi en position verticale sur une surface parfaitement plate et consistante. Marquer les 4 emplacements pré-perçés de la platine à l'aide d'un marqueur.

2 - Retirer la douche. Réaliser les 4 perforations avec mèche à béton de Ø 12 mm sur une profondeur de 60 mm.

3 - Resituer la douche sur les trous réalisés, introduire les 4 chevilles avec un maillet plastique ou autre matériau tendre pour ne pas détériorer la plaque. Les chevilles en place jusqu'au niveau supérieur de la plaque, visser

4- Modérément les vis intcalants les rondelles.

5- Placer le pommeau de la douche avec une clef de 28 millimètres.



Dans le cas où la douche ne serait pas totalement verticale, il est possible de rattraper le niveau en la poussant par le haut; sa platine peut jouer de quelques millimètres.


C'est important d'installer un robinet d'arrêt devant le branchement afin de pouvoir démonter la douche ou la vider en hiver sans la nécessité d'avoir à fermer d'autres robinets.

## MISE EN FONCTIONNEMENT


Une fois installée et connectée au réseau, ouvrir le robinet rouge de l'eau chaude, jusqu'à ce que l'eau s'écoule du pommeau. Vous pouvez fermer le robinet, la douche est prête à son utilisation, renouvelant automatiquement l'eau consommée

Le pommeau possède 2 positions:

1 - Tirant délicatement sur le bas, l'eau sort en jet de pluie.



2 - Appuyant délicatement sur le haut, l'eau sort en jet central.



## RECOMMANDATION D'UTILISATION

Lorsque la douche s'utilise peu fréquemment, fin de semaine, vacances, etc... il est recommandé d'ouvrir pendant 5 minutes le robinet d'eau chaude afin de renouveler totalement l'eau stockée dans la colonne. En effet le chlore ou autre traitement sanitaire ont pu perdre leurs propriétés.

## ENTRETIEN

Dans la période d'un hiver est obligatoire vider l'eau du circuit de la douche.; pour cela fermer le robinet d'alimentation et ouvrir les deux robinets de la douche ainsi que le bouchon de vidange postérieur; desserrer le raccord d'entrée à la douche pour vidanger les tuyauteries internes.



Pour pouvoir nettoyer le filtre de la douche, nous devons suivre l'indication de la photographie.



En hivers il est conseillé de vider l'eau de la douche, de la démonter et de la mettre à l'abri. Quand on utilise l'eau chaude, le réservoir se remplit d'eau froide, et dû à son réchauffement, le volume augmente et peut provoquer que la douche goutte légèrement. Une fois l'eau chauffée, ce phénomène disparaît.

**Avertissement: Ce produit n'est pas garanti pour les dommages produits par le gel par l'eau calcaire ou salée.**