COUVERTURE

bâches-piscines.com

Des versions et des finitions pour tous types de bassins

Modèle opaque, filet ou sécurité

DESCRIPTIF:

Ces bâches PVC assurent un parfait hivernage du bassin en empêchant toute pénétration de pollution extérieure. **La grande résistance des matériaux**, les modèles proposés et la diversité des systèmes de fixation, adaptés aux dimensions et aux différents types de bassin, assurent **une parfaite sécurité**, en cas de chute accidentelle.

Du filet plus léger parfaitement adaptable aux grands bassins, à la couverture opaque diminuant les risques de photosynthèse et l'utilisation de produits chimiques, ces bâches permettent de passer **l'hiver en toute tranquillité.** La **remise en service de la piscine est ainsi plus simple et plus rapide.**

Une version opaque de sécurité: couverture de sécurité pour piscine **destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.** Cette bâche permet de sécuriser les bassins enterrés selon la **norme NF**

LES 3 MODELES :

- **Couverture FILET**
- **Couverture OPAQUE**
- **Couverture SECURITE**

Bâche sécurité:
Produit conforme
à la norme NF P90-308*
GARANTIE 3 ANS

*Attestation N°20469284a sur un bassin enterré de 11x 5 avec escalier. Attestation délivrée par l'APAVE.
*Attestation P102845-DE/2 sur un bassin hors sol en bois de 5,95 x 3,92. Attestation délivrée par le LNE

LES COLORIS:

Beige sur envers pour éviter les traces sur les margelles.

- Couverture FILET



Filet VERT /Vert

Renfort PVC
en périmètre
dessous beige



Filet BLEU /Bleu



Filet GRIS /Gris

Renfort PVC
en périmètre
dessous beige



Filet BEIGE /Beige

- Couverture OPAQUE bâche SECURITE

BLEU/Beige

VERT/Beige

AMANDE/Beige

BEIGE/Beige

GRIS

ANTHRACITE

TEXIPOOL S.A.S au capital.de 67 000 € Siège social : Rue de l'océan 44390 NORT SUR ERDRE SIRET 502 939 432 000 14 CODE APE 4791 B
TEL: 05 56 96 66 79 Email: contact@baches-piscines.com

COUVERTURE D'HIVER

Des versions et des finitions pour tous types de bassins

bâches-piscines.com

Bien choisir ses fixations:

Il convient d'utiliser les attaches et les fixations appropriées selon le type de bassin (hors sol ou enterré) et en fonction de la nature des plages.
Les bâches d'hiver en version sécurité ont leurs propres sandows de fixations; les couvertures pour les bassins hors sols également.



	HORS SOL	ENTERRE	SECURITE
SANDOWS DE FIXATION:			
Sandow TRANSFIL périphérique Diamètre 9 mm.	**OUI**	**OUI**	NON
Sandow CABICLIC 1 Embout basculant. Long 200 mm, diamètre 6 mm	**OUI**	**OUI**	NON
Pince JOCCA Coulissante , sans œillets. **Idéal pour 2ième monte.**	NON	**OUI**	NON
Sandow 2 EMBOUTS Long 600 mm, œillets juxtaposés. **A la norme NF P90-308**	OUI **Piscine bois**	NON	**OUI**
FIXATIONS AU SOL:	**NATURE DU SOL**		
Sol naturel **Piton GAZON** Longueur 350 mm.	NON	**OUI**	NON
Dalle béton **Piton CROSSE** Longueur 120 mm.	NON	**OUI**	**OUI**
Dalle béton **Piton DOUILLE** Rétractable, discret.	NON	**OUI**	**OUI**
Dalle béton **Piton ESCAMOTABLE** Rétractable, discret. Ultra robuste.	NON	**OUI**	**OUI**
Terrasse bois **Spécial BOIS** Rétractable, platine en aluminium.	NON	**OUI**	**OUI**
Bassin HORS SOL **Crochet MURET** A fixer sur les parois extérieures.	**OUI**	NON	OUI **Piscine bois**

ESPACEMENT DES FIXATIONS:

- **Couverture Filet ou Opaque:**
  Tous les 1 m ou tous les 0.7 m*** environ
- **Couverture Opaque de sécurité:**
  Tous les 0.7 m ou tous les 0.5 m*** environ

*** Bassins > 70m²

Dimensions minimales des plages pour l'installation et la manipulation

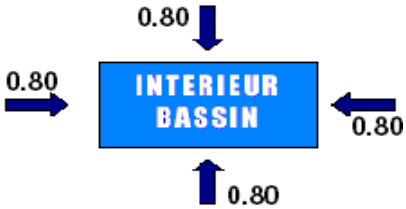

TEXIPOOL S.A.S au capital.de 67 000 € Siège social : Rue de l'océan 44390 NORT SUR ERDRE SIRET 502 939 432 000 14 CODE APE 4791 B
TEL: 05 56 96 66 79 Email: contact@baches-piscines.com

COUVERTURE D'HIVER

Des versions et des finitions pour tous types de bassins

bâches-piscines.com

Bien choisir sa couverture:

Les bâches sont réalisées à la forme du bassin dans la limite des impératifs de fabrication.
Débordement périphérique de 30 cm à 40 cm*** afin que la bâche repose sur les margelles.
Pour toutes formes de bassins sauf les piscines à débordement.

COMMENT CHOISIR ?	- Couverture	- Couverture	- Couverture A la norme NF P90-308
Il faut d'abord différencier les bassins hors sols des bassins enterrés, puis considérer les dimensions de la piscine ou la présence d'une échelle. Ensuite, selon la nature des plages , il est proposé différents types de fixations adaptés à la nature du sol.			
CARACTERISTIQUES: Toile polyester enduite PVC traitée anti-U.V. et anticryptogamique. Assemblage par soudure.	Grille **340 g/m²**: bande de renfort périphérique de 40cm dessous beige en protection des margelles. Résistance 230 daN/5cm.	Toile **550 g/m²** enduite double face. Vernis laqué 1 face. Dessous beige. Grille centrale pour évacuation de eaux pluviales.	Toile **550 g/m²** enduite double face. Vernis laqué 1 face. Dessous beige. Grille centrale pour évacuation de eaux pluviales.
FONCTIONS: Selon les besoins et les nécessités de chacun.	**Bâche filet plus légère** et plus maniable, convient parfaitement au grand bassin.	**Bâche** totalement **opaque**, évitant la formation des algues et toute pénétration de pollution	**Bâche opaque, à la norme de sécurité**: «empêcher l'accès aux enfants de moins de
TYPE DE BASSIN:	Enterré ou bassin hors sol	Enterré ou bassin hors sol	Enterré ou bassin hors sol **en bois uniquement**
DIMENSIONS DU BASSIN: **Dimensions de la piscine** Présence d'un escalier Présence d'une échelle	Longueur maximum*:15m Largeur maximum*: 7 m * hors escalier Découpe escalier: OUI Découpe échelle: OUI	Longueur maximum*:15m Largeur maximum*: 7 m * hors escalier Découpe escalier: OUI Découpe échelle: OUI	Longueur maximum*:13m Largeur maximum*: 6 m * hors escalier **Hors sol bois maxi :10x5** Découpe escalier: OUI Découpe échelle: **NON**
GARANTIES :	2 ANS**	2 ANS**	**3 ANS****

INFORMATIONS:

Il est important de maintenir toute l'année le niveau d'eau à hauteur d'utilisation (2/3 des skimmers).

** Garantie 2 ou 3 ans dégressive hors accessoires:
Sous réserves d'une installation conforme et d'une utilisation répondant à un usage normal à celles précisées dans la notice d'installation. Sont exclus du cadre de cette garantie les dégâts dus à des conditions météorologiques extrêmes: vents violents, fortes chutes de neige ou de grêle. Les accrocs, trous, déchirures, ainsi que l'usure dus à l'abrasion ou le frottement contre des margelles et les dégradations dues à l'accumulation de neige et aux intempéries n'entraînent aucune garantie. La détérioration de la bâche de piscine par une eau non stabilisée ou trop chlorée n'est pas garantie ainsi que la tenue des coloris.

*** Bassins > 70m²

Finitions et coloris des accessoires non contractuels.

LES COMPLEMENTS:

ACCESSOIRES & PREVENTION:

-**Sangles** de soutien permettant de soulager la bâche et ses fixations : faciliter le montage et le démontage.
-**Sac** pour protéger la couverture durant la belle saison.
-**Solution hivernal** préventive contre les parasites et les algues.

Sangles de soutien

Avec cliquet de tension.
Longueur en 6, 8 et 10 m.

Sac de rangement

Housse PVC
avec sandow
Dimension 1 x 1,20 m.

Produit Hivernal

Facilite la remise
en service au printemps.

TEXIPOOL S.A.S au capital.de 67 000 € Siège social : Rue de l'océan 44390 NORT SUR ERDRE SIRET 502 939 432 000 14 CODE APE 4791 B
TEL: 05 56 96 66 79 Email: contact@baches-piscines.com

VERSION SECURITE

bâches-piscines.com

Couverture opaque de sécurité conforme à la norme NF P90-308*

La sécurité , ce qu' il faut savoir...

POUR QUELS BASSINS ?

Couverture de sécurité pour bassin enterré jusqu'à 13 x 6 m ou hors sol en bois jusqu'à 10 x 5 m*

* Tests réalisés par l'APAVE Sud Europe et le LNE

A la norme NF P90-308*

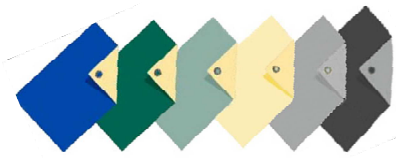

Cette couverture doit répondre à des impératifs de fabrication afin d'être à la norme de sécurité NF P90-308.
Bâche de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.

Les couvertures d'hiver de sécurité ne s'adaptent pas sur :

-Les bassins enterré de plus de 6 m de large et / ou de plus de 13 m de long (hors escalier) et les hors sols en bois de plus de 10 x 5

-Les piscines avec une échelle ou avec un bloc de filtration dépassant la hauteur des margelles

-Les bassins à débordement, les hors sols avec margelles de moins de 20 cm de large ou les semi-enterrées à moins de 70 cm du sol.

-Les bâches opaques sécurité ont un débordement périphérique de 30 à 40 cm par rapport aux dimensions intérieures du bassin, afin qu'elles reposent sur les margelles. **Bassin hors sols bois:** retombée 10 cm à 20 cm après margelles d'au moins 20 cm.

L'ENTRETIEN:

Veillez périodiquement (tous les mois) au parfait état de la bâche de sécurité et notamment à la solidité des différents accessoires de fixation (à remplacer immédiatement si défectueux ou usés).

Les pitons d'ancrage de la bâche doivent être installés sur un support suffisamment résistant (ex: dalle béton dosée à 350 kg/m² et d'épaisseur d'au moins 10 cm sur les renforts en bois pour les bassins hors sols).

Produit toutes saisons: pour garantir la sécurité, il est impératif de maintenir toute l'année le niveau d'eau à hauteur d'utilisation (2/3 des skimmers).

AVERTISSEMENT

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle.

Elle n'a pas non plus pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

Ne convient ni aux piscines à débordement, ni au piscines hors sol.



Produit conforme à la norme NF P90-308*

Garantie 3 ANS**

*Attestation N°20469284a sur un bassin de 11x 5 avec escalier délivrée par l'APAVE Sud Europe.

*Attestation P102845-DE/2 sur un bassin hors sol en bois de 5,95 x 3,92. Attestation délivrée par le LNE

****Garantie du fabricant: Garantie 3 ans* dégressif hors accessoires,**

Sous réserves d'une installation et d'une utilisation conforme à celle précisée dans la notice d'utilisation et à un usage normal.

Sont exclus du cadre de cette garantie les dégâts dus à des conditions météorologiques extrêmes :vents violents, chutes de neige ou de grêle. Au-delà de 10 cm de neige ou de 70 km/h de vent, contrôlez la bâche.

MANIPULATION & COLISAGE:

MANIPULATION:

- Ouverture : 5 minutes*
- Fermeture : 8 minutes*

*2 personnes et en fonction de la dimension de bassin.

CONDITIONNEMENT:

- En caisse carton.
- Poids total au m²: + ou - 600 g.

*Voir conditions générales de vente.

TEXIPOOL S.A.S au capital.de 67 000 € Siège social : Rue de l'océan 44390 NORT SUR ERDRE SIRET 502 939 432 000 14 CODE APE 4791 B
TEL: 05 56 96 66 79 Email: contact@baches-piscines.com