


## NOTICE INSTALLATION PROFIL D'ENROULEMENT AVEC VOLANT BACHE HIVER SECURITE POUR BASSIN HORS SOL

### Fournitures:


- 1 tube d'emboîtement pour volant
- 2 inserts simples
- 1 insert double
- 1 clé Allen 2 profils double gorge en aluminium
- 1 volant
- 1 goupille
- 1 clé Allen

### Installation profil:

Faire glisser les 2 profils  
double gorge sur le jonc

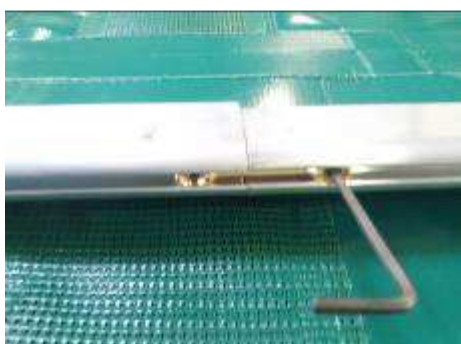

Relier les 2 profils entre eux avec l'insert double et la clé Allen.

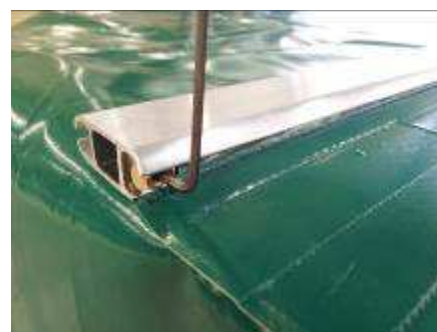

Une fois les profils reliés, fixer à une extrémité d'un profil un des 2 inserts simples à l'aide de la clé Allen puis faire la même manipulation à l'autre extrémité du profil.

### Installation volant:

Vous avez besoin de 3 pièces pour l'installation du volant:

- le volant
- la petite goupille
- le tube d'emboitement



Insérer le tube d'emboitement au centre du volant.

Fixer la goupille à l'emplacement prévu à cet effet



Vous pouvez maintenant installer le volant sur le profil d'enroulement