

DESCRIPTIF / Page 1

Un produit 3 en 1...La sécurité en plus. Maniable cette couverture à barres 4 saisons remplace à la fois une couverture d'été isothermique avec son enrouleur et une bâche d'hiver avec ses nombreuses fixations.

**ATTENTION: lire attentivement**

Nous rajoutons automatiquement aux devis et à la fabrication le débordement nécessaire pour que la couverture repose sur les margelles soit un minimum de 25 cm en périphérie par rapport aux dimensions intérieures du bassin que vous nous donnerez.

LES COTES A RESPECTER	DECOUPES ou BASSINS SPECIAUX
<p>Toujours nous donner les cotes INTERIEURES bassin. Bassin MAXIMUM: 5 m de large et 11 m de long. (hors escalier).</p> <p>Escalier largeur MAXIMUM: 4 M si positionné sur la largeur du bassin. 3 M si positionné sur la longueur du bassin.</p> <p>Cette bâche ne s'adapte pas sur les bassins hors sols ou les piscines à débordement.</p>	<p>Adaptation possible si présence d'un bloc de filtration sur la largeur du bassin.</p> <p>Réalisation d'une découpe ou d'un recouvrement prolongé derrière les panneaux filtrants si inférieurs à 10 cm de hauteur.</p> <p>Bloc de filtration positionné sur une des longueurs de la piscine et dépassant de la hauteur des margelles: aucune découpe possible.</p> <p>Pas de découpes pour les échelles.</p>

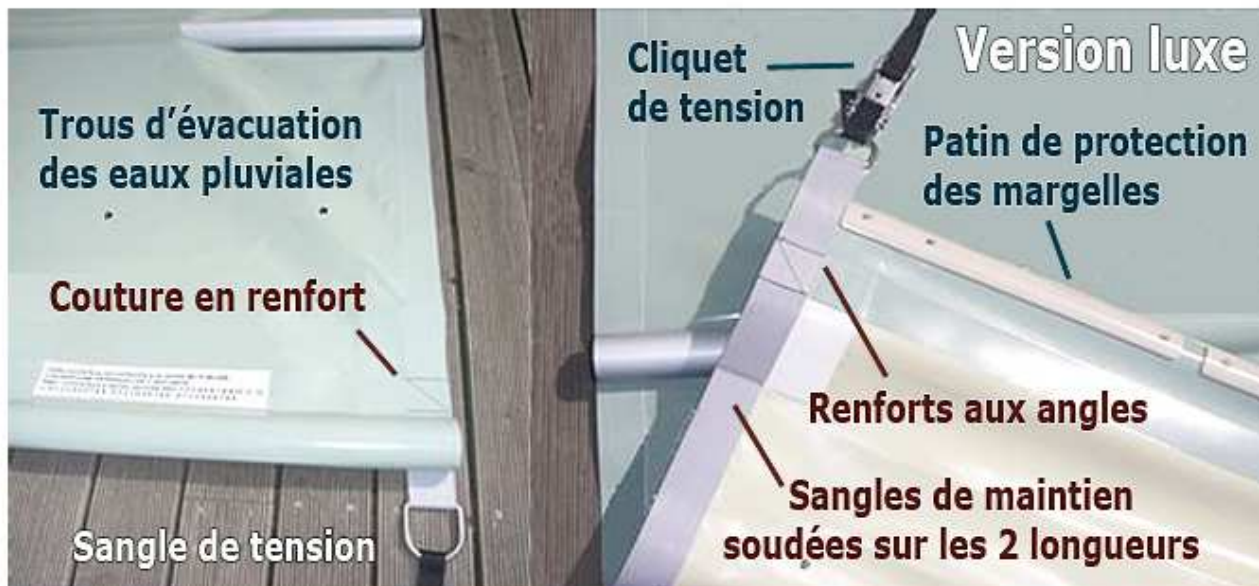


La bâche à barres débordera de 25 cm en périphérie par rapport aux cotes intérieures de la piscine que vous nous donnerez. Elle reposera ainsi sur les margelles.

Cette couverture est toujours fabriquée rectangle avec une découpe lors de la présence d'un escalier. Il faut un minimum de 50 cm autour de la piscine pour manipuler la couverture et 80 cm sur les largeurs pour pouvoir la tendre et ancrer les fixations.

CARACTERISTIQUES/ Page 2

Bâche à barres 4 saisons. Version LUXE à la norme NF P90-308*. Bâche de sécurité piscine fabriquée à la norme NF P90-308* Cette bâche permet d'empêcher la chute accidentelle d'un enfant de moins de 5 ans. *Conformité délivrée par le LNE, attestation N°K060866/DE/2, tests effectués sur une piscine 5x11 + escalier.

**MATERIAU:**

Couverture à barres fabriquée en toile polyester enduite PVC double face 550 g/m², traitée anticryptogamique et anti U.V., finition laqué 1 face. Tubes en aluminium anodisé.

CONFECTION:

Bâche piscine assemblée par soudure haute fréquence. Tube aluminium dans fourreau tous les 1,30 m environ. Patins de protection des margelles en composite. Trous d'évacuation des eaux pluviales tous les 50 cm. Sangle de rappel sur toute la longueur pour le déroulement de la bâche à barres. Les couvertures à barres 4 saisons sont réalisées rectangulaires uniquement.

FIXATIONS: Sangles de maintien sur les largeurs de la bâche piscine avec cliquets de tension. (entre 4 et 5 par largeur). Renforts dans les angles des sangles de maintien renforcées et soudées sur les 2 longueurs, Pitons douilles fournis (ou pitons terrasse bois en option). Finitions et coloris des accessoires non contractuels.

MANIPULATION:

Ouverture de la bâche 4 saisons: 3 à 4 minutes (à 1 ou 2 personnes et en fonction de la dimension du bassin). Manivelle manuelle démultipliée livrée avec la couverture afin d'enrouler la bâche sur sa dernière barre (une 2^{ème} manivelle est comprise pour les piscines de plus de 45m²)

SANGLE DE DEROULEMENT

TEXIPOOL S.A.S, éditeur du site Baches-piscines.com Capital de 67 000 €.

Siège social: Rue de l'océan 44390 NORT SUR ERDRE SIRET 502 939 432 000 14 Greffe du tribunal de Nantes. Code APE 4791 B

Mail: contact@baches-piscines.com

N° Vert: 08.00.00.20.15

INSTALLATION/ Page 3

Avertissements : La bâche à barres n'a pas non plus pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. **Cette bâche piscine à la norme ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle.** Aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable; **un enfant se noie en moins de 3 minutes.**

LIVRAISON: évitons les problèmes de logistique ou les mauvaises surprises...

La couverture à barres 4 saisons est acheminée par semi-remorques 38 t, en affrètement. Ces véhicules sont encombrants, il appartient donc au client de s'assurer qu'il est possible de faire la livraison. Le chauffeur doit pouvoir faire demi-tour ou poursuivre sa route, les voies doivent être accessibles et praticables (les arbres élagués en hauteur par exemple.)

Si l'accès est interdit ou que la livraison est impossible, le colis retournera immédiatement en entrepôt. Afin d'organiser une autre livraison avec un véhicule plus adapté des frais seront alors à régler.

EMBALLAGE:

Conditionnement en caisse carton triangulaire de grande longueur. Poids au m²: environ 1,2kg.

Bâche livrée prête à poser.

Sangles avec cliquet de tension sur une largeur



Margelle de remplacement pour bassin avec escalier sur une longueur



TEXIPOOL S.A.S, éditeur du site Baches-piscines.com Capital de 67 000 €.

Siège social: Rue de l'océan 44390 NORT SUR ERDRE SIRET 502 939 432 000 14 Greffe du tribunal de Nantes. Code APE 4791 B

Mail: contact@baches-piscines.com

N° Vert: 08.00.00.20.15

UTILISATION/ Page 4 et 5

Instructions et notice de la bâche à barres

Le système de fixation et les barres aluminium transversales de maintien permettent une protection idéale contre les chutes accidentelles. Cette couverture est également le produit piscine le plus efficace pour assurer un bassin propre toute l'année, en hiver comme en été.

La couverture 4 saisons peut être stockée facilement, elle est peu encombrante.

Sa grande facilité de manipulation, grâce à sa manivelle démultipliée et sa sangle de rappel, permet une utilisation rapide de votre bâche à barre toute l'année. **Ne pas marcher sur la bâche**, les illustrations sont des démonstrations pour tester la résistance de la couverture afin d'obtenir la conformité NF P90-308.

Dimensions minimales des plages



IMPORTANT:

Dimensions intérieures de la piscine: 5 m de large maxi et 11 m de long maxi (hors escalier). Escalier maxi 3m si positionné sur la longueur du bassin ou 4m maxi placé sur la largeur.

Toute l'année, il est impératif de maintenir le niveau d'eau à hauteur d'utilisation, c'est à dire aux 2/3 des skimmers, et cela afin de garantir la sécurité et la conformité du produit,

Les fixations pitons douilles sur les largeurs de la couverture doivent être installés sur un support extrêmement résistant comme une dalle béton d'épaisseur d'au moins 10 cm et dosée à 350kg/m². Contrôlez régulièrement, tous les mois, le bon état de la couverture à barres et à la solidité de tous les accessoires d'attaches (vous devez immédiatement remplacer les fixations et les sangles usées et défectueuses).

Couverture de moins de 25 m², plus-value sur le tarif annoncé au m². Finitions et coloris des accessoires non contractuels.

Manivelle permettant d'enrouler la bâche sur la dernière barre. Système d'enroulement motorisé proposé en option.



Une deuxième manivelle manuelle est livrée pour les piscines de plus de 45 m².

TEXIPOOL S.A.S, éditeur du site Baches-piscines.com Capital de 67 000 €.

Siège social: Rue de l'océan 44390 NORT SUR ERDRE SIRET 502 939 432 000 14 Greffe du tribunal de Nantes. Code APE 4791 B

Mail: contact@baches-piscines.com

N° Vert: 08.00.00.20.15

Répondant conformément à la norme NF P90-308, chacun des modèles de bâche à barres paraissant dans notre catalogue présente également l'avantage d'être traité anti-UV. Cela signifie qu'en plus de renforcer la sécurité de la piscine, elle génère aussi des économies significatives en matière de produits d'entretiens. Et ce n'est pas sa seule utilité.

En effet, son opacité réfléchit les rayons du soleil, qui sont en cause dans la multiplication des bactéries, des algues et des champignons. Elle procure donc une sécurité hygiénique supplémentaire. Et en plus, son opacité joue un rôle prépondérant dans la diminution des déperditions d'eau et d'énergie, ce qui en fait un accessoire vraiment indispensable lorsqu'on possède un bassin extérieur.

Bâche à barres : Sécurité, hygiène et économies d'énergie

Grâce à ses propriétés particulières elle remplace aisément la bâche d'été, de même que la bâche d'hiver. Ce type d'équipement s'avère être un investissement d'autant plus intéressant qu'elle abaisse significativement les frais d'énergie et de nettoyage tout au long de l'année.

D'un côté, elle empêche le dépôt de pollutions et de déchets, de l'autre elle freine l'évaporation. Conséquences, son utilisation occasionne une réduction de l'usage de produits de traitement mais aussi une diminution des déperditions d'eau. Grâce à elle, on remplit moins souvent le bassin, pour une facture d'eau bien moins importante au bout du compte.

De plus, elle se caractérise par de très bonnes capacités isothermiques. En déployant la couverture durant la nuit, on est assuré de conserver plus longtemps la température accumulée pendant la journée grâce au soleil et à l'air ambiant. Cela est donc très pratique, et plus spécialement quand on se sert d'un système de chauffage pour chauffer son bassin. Résultat, on réalise aussi des économies de chauffage non négligeables.

A noter que ce genre de couverture de piscine est tout à fait compatible avec un robot nettoyeur.

Installation de bâche à barre et sécurité

Se fixant très aisément à l'aide de pitons et de sangles, qu'il suffit d'installer sur les bords de la piscine, la bâche à barres bouche efficacement l'accès au bassin pour une sûreté accrue. Il est d'ailleurs fortement recommandé de se doter d'un enrouleur de bâche. En plus de faciliter la manipulation de la couverture, pour son ouverture et sa fermeture, il ralentit l'usure que pourrait causer un maniement manuel répété maintes et maintes fois.

En outre, certaines règles de sécurité sont à respecter quand on a opté pour l'installation de bâche à barres. Il est par exemple impératif de ne pas s'allonger, ni de marcher dessus. De même, il faut éviter de poser des objets dessus. Et lorsqu'il neige fortement, il faut prendre le temps de déneiger pour que les barres de sécurité ne se tordent pas sous le poids de la neige.

Pour plus de renseignements au sujet de la bâche à barres, nous vous invitons à prendre contact avec un de nos spécialistes par le biais de notre service de messagerie instantanée.

