



ENROULEURS TÉLESCOPIQUES REEL

SOLAR POOL COVER REEL SYSTEM




GARANTIE 3 ANS*



Un enrouleur adapté à chaque piscine:

Pour piscine enterrée ou hors sol de 2.70 m à 7 m de large.



2,7 - 4,4 m (1,95 - 2,70 - 1,95 m)
3,7 - 5,4 m (1,95 - 2,70 - 1,95 m)
5,4 - 7,1 m (2,70 - 2,70 - 2,70 m)
LONGUEURS DES TUBES

bâches-piscines.com



PRÉMONTÉ

Montage en - de 10 mn

- Pieds tubulaires en inox, roues pleines, Kit complet de fixation
- Système verrouillage en rotation du tube, pieds livrés assemblés.
- Axe composé de 3 tubes en aluminium. Axe principal de 81 mm de diamètre
- Pieds livrés assemblés. Montage simple et ultra rapide avec notice explicite.


Ces enrouleurs pour baches à bulles peuvent s'adapter sur la plupart des bassins, grâce à leur différents types de pieds et le choix de la longueur des tubes. Un enrouleur adéquat selon vos impératifs logistiques, selon la forme de votre piscine ou si votre bassin est enterré ou hors sol.



Modèle Reel T1
Portable / 2 Pieds en T



Modèle Reel T1
Enrouleur télescopique Portable. 2 Pieds en T. Le 1er Prix.
Reel system portable.
Pour piscine enterrée

Pieds livrés assemblés




Modèle Reel T2
Portable / 2 Trépieds - Ultra stable -

Modèle Reel T2
Enrouleur télescopique Portable. Supports en trépieds. Le + stable.
Reel system portable, T-shaped leg, ultra stable.
Pour piscine enterrée

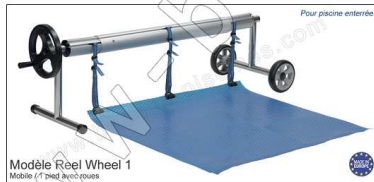


Modèle Reel Wheel 1
Mobile / 1 pied avec roues

Modèle Reel Wheel 1
Enrouleur télescopique Mobile. Avec roues pleines. Le standard.
Reel system mobile, with wheels.
Pour piscine enterrée




Modèle Reel Wheel 2
Mobile dans le sens longitudinal / 2 pieds avec roues

Modèle Reel Wheel 2
Enrouleur télescopique Mobile dans le sens longitudinal. Avec 4 roues pleines. Le spécial.
Reel system mobile driving long.
Pour piscine enterrée




Modèle Reel Fix1
Enrouleur Fixe / 2 pieds hauts (32.50 cm) à fixer

Modèle Reel Fix 1
Enrouleur télescopique Fixe: 2 pieds hauteur 32.50 cm. Le fixe classique.
Reel system fixed.
Pour piscine HORS SOL ou enterrée




Modèle Reel Fix2
Enrouleur Fixe / 2 pieds réglables (15 à 22 cm) à fixer

Modèle Reel Fix 2
Enrouleur télescopique Fixe: 2 pieds réglables 15 à 22 cm. Le fixe bas réglable.
Reel system fixed with adjustable height of stand.
Pour piscine HORS SOL ou enterrée



Modèle Reel Fix3
Enrouleur rotatif / 1 pied fixe articulé

Modèle Reel Fix 3
Enrouleur télescopique Fixe et rotatif: 1 pied fixe articulé. Le fixe articulé.
Reel system with 1 foot portable / 1 foot fixed with joint. Movable tube.
Pour piscine HORS SOL ou enterrée
Bassin ovale ou en pans coupés.



Enrouleur Fix3 rotatif:
1 Pied fixe articulé
Idéal pour une piscine ovale ou avec des pans coupés



Les sangles:

- + Résistantes
- + Pratiques
- + Faciles à régler

Lot des sangles
Tûbe 2,7-4,4m: 5x
Tûbe 3,7-5,4m: 7x
Tûbe 5,4-7,1m: 9x

SYSTÈME D'ATTACHE LE CHOIX:

- MODE DE FIXATION À LA BÂCHE (en présence d'écrous)
- PIÈCE PLASTIQUE MOBILE
- FIXATION POUR BÂCHE BRÈVE DE COURSE

*GARANTIE Enrouleur: 3 ans, dégressive de 50%, hors sangles et visseries.
La flexion des tubes n'est pas garantie.
TEXIPOOL S.A.S, éditeur du site Bâches-piscines.com
SIRET 502 939 432 000 14 Greffe du tribunal de Nantes. Code APE 4791 B
contact@bâches-piscines.com Tél: 05.56.96.66.79

Plus solides et plus réglables que de simples sandows qui eux se détendent et s'usent facilement, les sangles de fixation de cet enrouleur piscine. La manipulation de votre couverture à bulles est plus facile car la tension est plus homogène avec ces sangles exclusives à la gamme enrouleur Reel.
De plus le système d'attaches avec pinces peut s'adapter sur toutes les couvertures solaires, particulièrement pour les baches à bulles non bordées.